




EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LA VIDA DE SU MOTOR

Sin duda uno de los aspectos más importantes para incrementar la vida útil de un automóvil es el mantenimiento preventivo. El cambio de aceite y filtros equivale a hacer ejercicio y comer sanamente.

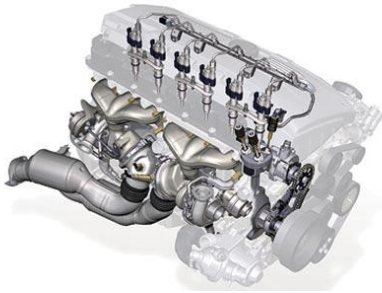

RECOMENDACIONES GENERALES:

ACEITE DE MOTOR

Verificar cada tercer tanque que se llene. Cambiar cada 5000 kilómetros o tres meses, lo que ocurra primero.

Reemplazar el filtro en cada cambio.



AMORTIGUADORES

Estar alerta a la pérdida de aceite.

Pruébelos botando el auto de arriba abajo. El auto debe dejar de moverse al dejar de ejercer presión. Los amortiguadores gastados o con fugas deben cambiarse. Hágalo siempre en pares.



ANTICONGELANTE

En lugares de bajas temperaturas, revisarlo cada semana.

En autos con tanques transparentes, llenar hasta la marca con una combinación de anticongelante y agua 50/50.



BATERÍA

Extreme precauciones al manejar una batería, ya que produce gases explosivos.

No fume ni prenda cerca de una batería.

Revise los niveles cada vez que cambie el aceite.

Si los niveles de las celdas están bajos, llenar con líquido para batería o agua purificada.



FAROS DELANTEROS

Revise los focos de los cuartos, direccionales, normales y altas.

Asegúrese que los faros estén apuntados paralelamente y un ligeramento hacia abajo para no deslumbrar a los automovilistas en sentido puesto.



FAROS TRASEROS

Revisen los focos de las luces, frenos y direccionales.

Tengan un par de focos y fusibles de repuestos en el auto.



FILTRO DE ACEITE

Para mejor desempeño, cámbielo cada 5000 kilómetros o cada tres meses, cada vez que haga cambio de aceite.



FILTRO DE AIRE

Revisar cada dos meses.

Cambiarlos como parte de la afinación.



HULES DE LIMPIADORES

Revisar antes de que empiece la temporada de lluvias.

Cambiar si están rotos o quebradizos o una vez al año.



LIQUIDO DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Revisar una vez al mes. Llenar cuando este bajo el nivel.

Revisar la bomba y mangueras para detectar fugas.



LÍQUIDO DE FRENOS

Revisar una vez al mes.

Llenar con el liquido apropiado y revise el sistema para detectar fugas.

Precaución: no rebase la línea del recipiente con el líquido.



LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS

Revisar al llenar el tanque de gasolina.

Agregar agua y una vez al mes agregar un poco de líquido para limpiar los vidrios.




LIQUIDO DE TRANSMISIÓN

Revisar una vez al mes con el motor tibio y con el freno de mano puesto.

Si es automático, colocar en D (Drive) y regresar a P (Park).

Verificar ahora el nivel y agregar el líquido apropiado de ser necesario.

Precaución: no verificar niveles si el motor esta sobrecalentado.



CAUCHOS

Mantener las llantas infladas a la presión indicada en el manual del auto.

Es aconsejable tener en el auto un medidor de presión.

Revisar las llantas para detectar oportunamente grietas, abultamientos o desgastes generales o parciales.

Cuando es disperejo indica que las llantas están mal alineadas o balanceadas.

Rote las llantas a los 15000 kilómetros la primera vez y después cada 10000.

Mantenga un record de rotación.



Donde obtendrás información de las novedades de los filtros Baldwin, así como de cada una de nuestras líneas distribuidas, los Noti - Retecsa del año,

Así que no dejes pasar la oportunidad de visitar nuestro nuevo web: www.retecsa.com de cara al futuro.

Representaciones Tecfil, S.A

Tu solución en filtración...